


16通道实时成像找水仪

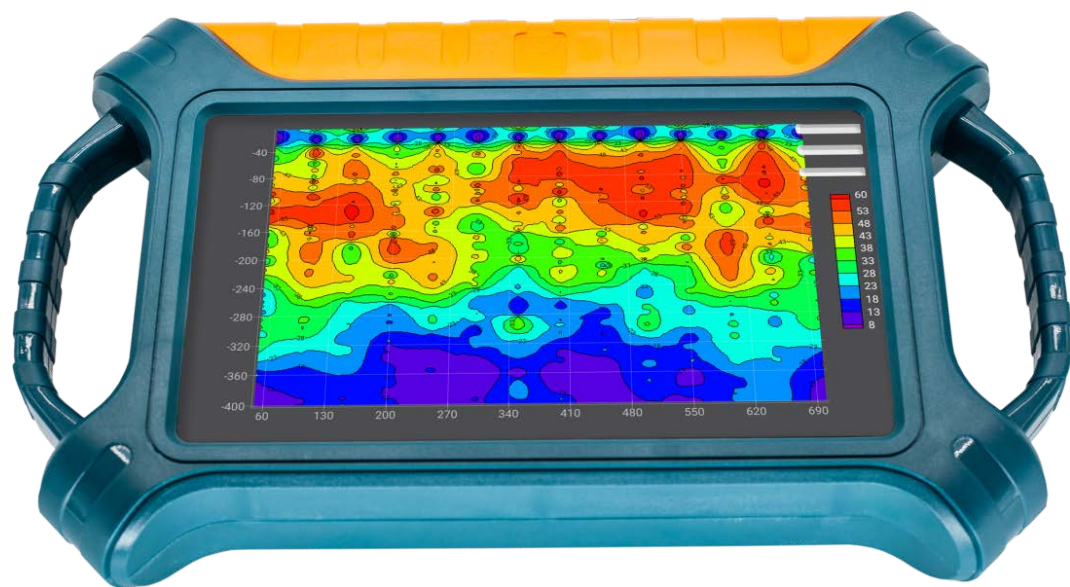

16通道实时成像找水仪

主要特点：

自动成像：10寸安卓系统触摸屏实时智能成2D、3D和曲线图像；

精准稳定：解决天然电磁场场源强度大小不一致及随时变化的缺点，精准度大幅度提升。

三屏互通：仪器屏、手机屏、电脑屏三屏互通

智能灵活：1-14个通道可选，并且可以选配电磁探头进行TT探头测量模式，也支持无线连接找水金箍棒。

主要用途


判断地下水的位置、深度、出水量等相关信息，来指导打井取水等作业，提高打井成功率。区域水文地质的详查及普查工作。

规格及主要技术参数

参数 \ 型号	ADMT-300SX-16D	ADMT-500SX-16D	ADMT-1200SX-16D	ADMT-2000SX-16D	ADMT-3000SX-16D
最大深度(m)	≤300	≤500	≤1200	≤2000	≤3000
通道输入	16道同时输入，最大电极间距2.5m				
通道选择	1—14				
可选深度	最大深度内可选，参考100/200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000m				
深度分层	10-80				
连接方式	串口、Wifi、蓝牙4.0、USB(选配4G通讯)				
显示屏	10.1寸IPS广角178° 可视触摸屏（1024×600）				
操作系统	安卓6.0.1				
CPU	ARM Cortex-A7（AD24位1Msps）				
主要功能	深度可选、通道数可选、实时2D/3D绘图、电池可拆卸				
测量模式	MN/TT				
测量范围	±5V				
频率范围(HZ)	1-8K		0.01—6K		
选频滤波	预设选频和智能选频、模拟+数据滤波1-16次叠加可选				
分辨率	0.01mV±3%		0.01mV±2%		
采样时间（秒）	60—3600		120—5400		
电池功耗	800mA/H				
主机重量	1.85kg				

16通道实时成像找水仪

标配

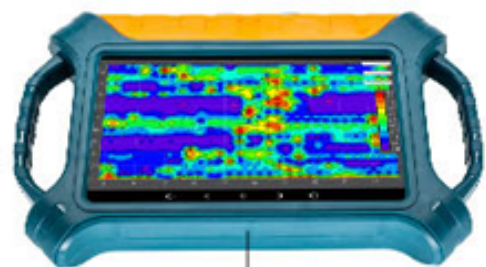

主机



测线



配件箱



主机外箱



电极锤



电极x16

选配



无线金箍棒



有线电磁探头

2021款基础版产品价格表

找水、地热温泉、基础物探使用

型号	深度可调	价格
ADMT-300S-X	100/200/300m	7800
ADMT-600S-X	100/200/300/400/600m	9800
ADMT-300SX-16D	100/200/300m	15600
ADMT-500SX-16D	100/200/300/400/500m	19600
ADMT-1200SX-16D	100/200/300/400/500/600/800/1200m	22600
ADMT-2000SX-16D	100/200/300/400/500/600/800/1200/2000m	25600
ADMT-3000SX-16D	200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000m	29600
ADMT-400SX-32D	100/200/300/400m	23600
ADMT-600SX-32D	100/200/300/400/500/600m	26600
ADMT-1200SX-32D	100/200/300/400/500/600/800/1200m	35600
ADMT-3000SX-32D	100/200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000m	48600
ADMT-4000SX-32D	100/200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000/4000m	68600

为您服务是我的荣幸



服务热线：400-816-1196

上海公司：上海市闵行区曹建路169号E栋3楼

广西公司：桂林市七星区大学科技园5栋4楼



上海艾都慧测智能科技有限公司
桂林理工水文地质勘查研究院
www.aidush.com